




南京宁萃光学科技有限公司

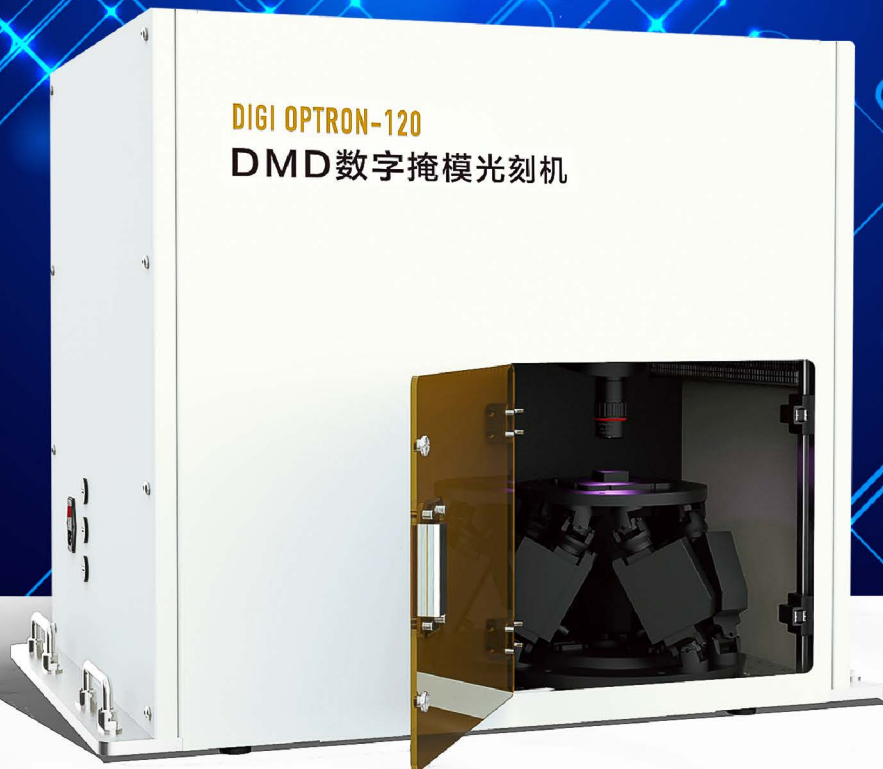

产品优势

- 高精度的自动调平调焦,降低样品更换和移动产生的曝光误差,提升图像质量。
- 可通过软件控制实现多图拼接曝光,仅需一次设置即能自动完成多图拼接曝光。

技术指标

性能参数

曝光光源	1.7 W 405 nm LED,光斑尺寸20 mmx12 mm	自动调平精度	优于10'
曝光不均匀性	<5%	自动对焦精度	1um
最大样品尺寸	40 mmx40 mm	可选功能	支持拼接曝光和任意偏振方向曝光
单幅曝光尺寸	2.0 mm x 1.1 mm (10X物镜)	曝光拼接精度	1 um
最小分辨率	1.1 um (10X物镜)	偏振对比度	>7000:1 (@405 nm)
曝光倍率	2X、5X、10X	线偏振方向精度	+0.2°
调平调焦光源	520 nm LED,光斑尺寸20 mmx12 mm	外观尺寸	800 mm(长)x550 mm(宽)x680 mm(高)



南京市江宁区东山国际总部园东麒路6号

胡清 15895987636



我们的使命: 为液晶同行提供极具性价比的全方位支持与服务

OUR MISSION: TO PROVIDE COST-EFFECTIVE PRODUCTS AND SERVICES FOR LC RESEARCHERS